


# AFFALDSSKURE

## FAKTAARK FOR ADGANG, INDRETNING, PLACERING

Dette faktaark beskriver generelle retningslinjer og krav til indretning og placering af affaldsskure. Det er ikke udtømmende. Etablering kræver byggetilladelse og skal overholde lokalplan, bygningsreglement, trafiklovgivning samt kommunens affaldsregulativ.

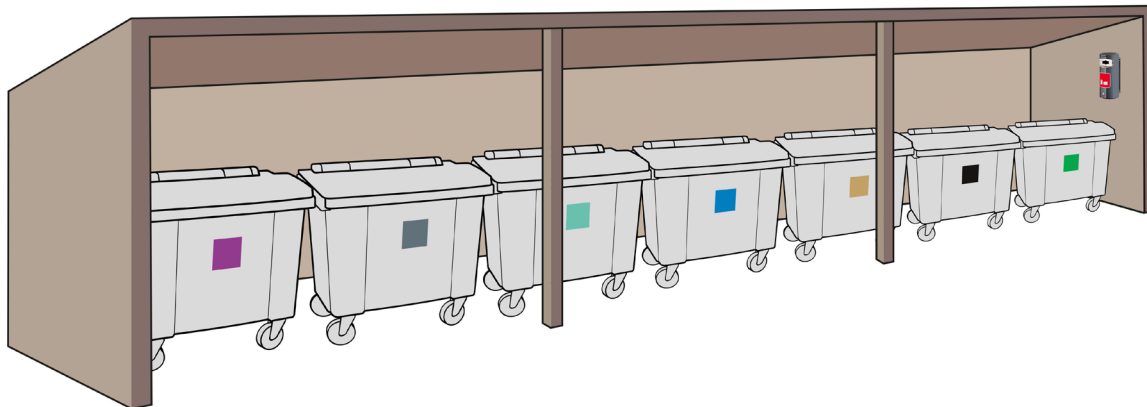

### AFFALDSSORTERING

Etageejendomme, rækkehuse, kolonihaver og andre samlede bebyggelser, der har fælles affaldshåndtering, skal sortere i følgende affaldstyper:

- **Husholdningsaffald** skal sorteres i papir, pap, plast og fødevarekarton, glas, metal, madaffald og restaffald. Affaldet skal sorteres i særskilte beholdere ved samme affaldsø og have tydelig skiltning.
- **Farligt affald** skal afleveres i miljøskab/rød boks. Der skal være batteriboks ved hver affaldsø til husholdningsaffald.
- **Storskrald** som møbler, madrasser mv. skal placeres i et skur, hvor der også er plads til tekstil og beholdere til småt elektronik og porcelæn.

### AFFALDSSKURE

Boligselskaber og ejerforeninger har selv ansvar for indkøb, etablering og vedligeholdelse af affaldsskure til både husholdningsaffald og storskrald.

### BEHOLDERE OG MÆNGDER


Glostrup Forsyning indkøber og ejer affaldsbeholdere. Det gælder også miljøskabe til farligt affald. Størrelse og antal af jeres affaldsbeholdere afhænger af antal boliger, pladsforhold og tømningssfrekvens. I skal gøre plads til et eller flere skure til storskrald samt dimensionere beholderne til husholdningsaffald ud fra følgende nøgletal:

AFFALDSØ		
Affaldstype	Affaldsmængde (liter/bolig/uge)	Tømning (i uger)
Restaffald	85	1
Madaffald	11	1
Glas	5	2
Papir	6	2
Pap	25	2
Plast/fødevarekarton	25	2
Metal	6	2
Porcelæn	240 l-beholder	4
Småt elektronik	240/660 l-beholder	4
Batterier	batteriboks	4

STORSKRALDSRUM		
Affaldstype	Størrelse	Tømning (i uger)
Elektronik	1/2 m <sup>2</sup> per lejlighed Minimum 20 m <sup>2</sup>	4
Hårde hvidevarer		
Træ (indendørs)		
Indbo med fjedre		
Jern		
Rest efter sortering		
Farligt affald	Miljøskab/boks	Efter behov
Tekstil	i klare poser	4

## PLACERING OG INDRETNING

Affaldsskure og beholdere skal som udgangspunkt placeres på og tømmes fra egen grund. For at opnå sikker og effektiv tømning skal lastbil og mandskab skal have god adgang og plads til manøvrering. Øvrige trafikanter bør kunne passere og have gode oversigtsforhold. Glostrup Kommune stiller følgende krav:

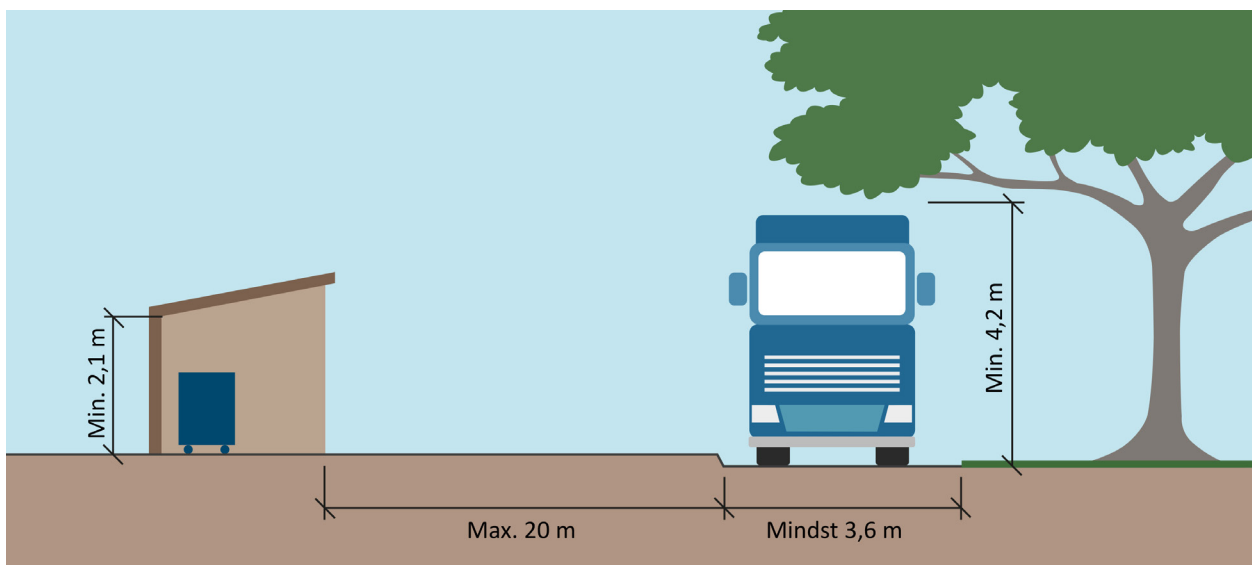

### Kørevej

- Vejbredde: mindst 3,6 m
- Styrke: dimensioneret til tung trafik
- Adgangsvej: affaldsbil må som udgangspunkt kun bakke ifm. vending ved stikvej eller vendeplads
- Passage: andre trafikanter skal kunne passere ved tømning og have god oversigt
- Tømning: tømning fra offentlig vej skal godkendes af vejmyndigheden

### Område og adgang

- Belysning: minimum 25 lux efter solnedgang
- Niveau: adgangsvej skal være i niveau med kørevej (ingen trin, stigninger mv.)
- Belægning: skal være plan og fast, ryddes for sne mv. og tilgodese gangbesværede og kørestolsbrugere
- Stibredde: adgangsvej for afhentning skal være minimum 1 m bred

### Skur

- Belysning: minimum 25 lux efter solnedgang
- Niveau: skur skal være i niveau med adgangsvej
- Belægning: fast og plant (fx fliser, beton, asfalt)
- Beboelse (afstand): minimum 5 m til facader med vinduer og døre
- Henteafstand (husholdningsaffald): maksimum 20 m fra skur til kørevej
- Henteafstand (storskrald): maksimum 5 m fra skur til kørevej
- Gåafstand: affaldsbeholdere skal placeres bolignært af hensyn til ældre og gangbesværede
  - nybyggeri: maksimalt 75 m
  - eksisterende byggeri: maksimalt 75 m (er dette umuligt skal beboerne godkende placeringen)
- Regnvand: skal ledes væk fra skur og holdes på egen grund
- Ventilation: skuret skal have naturlig ventilation
- Frihøjde: minimum 2,1 m
- Gangplads: minimum 1,2 m fri passage
- Stibredde: adgangsvej skal være minimum 1 m bred (ved 1000 l-beholdere minimum 1,2 m)
- Åbning: minimum 1 m (ved 1000 l-beholdere minimum 1,2 m)
- Dør/låge: skal kunne holdes åben, maksimalt en dør/ låge mellem adgangsvej og affald.